


Annexe 4B : Vue en coupe des ombrières et description des installations

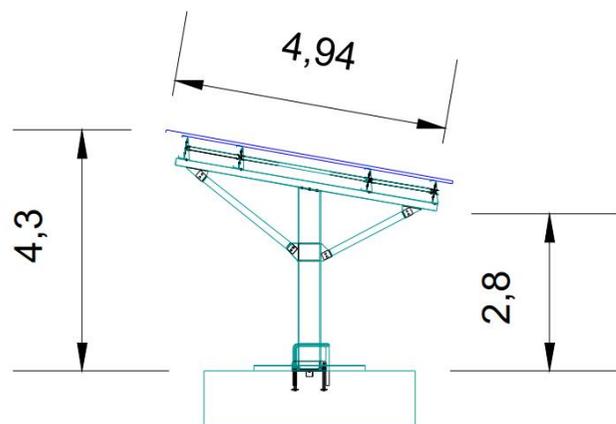

Création d'ombrières dites « simples » couvrant une place de parking dans la longueur :

- 2,8 mètres de hauteur en bas de pente
- 4,3 mètres de hauteur maximale en haut de pente
- Longueur de la zone couverte créé : 4,94 mètres

Les profils des poteaux seront de type IPE en acier galvanisé a chaud selon la norme ISO 1461 et les longerons seront galvanisés en solution zinzimir Z600 (galvanisé à froid). Ainsi ces structures répondent aux environnements extérieurs les plus corrosifs.

Toutes les fixations seront réalisées via de la visserie inox pour pérenniser l'installation jusqu'à son démantèlement éventuel

Création d'ombrières dites « doubles » couvrant deux places de parking accolées dans le sens de la longueur :

- 2,8 mètres de hauteur en bas de pente
- 5,4 mètres de hauteur maximale en haut de pente
- Longueur de la zone couverte créé : 11,5 mètres

Et

- 2,8 mètres de hauteur en bas de pente
- 5,3 mètres de hauteur maximale en haut de pente
- Longueur de la zone couverte créé : 10,5 mètres

