



**EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIRMED
7 RUE ANDRE ALLAR
13015 MARSEILLE - 15EME**


A l'attention de Madame Julie NAUTET

Remis contre accusé réception

**Suivi de l'état de conservation des matériaux ou produits
contenant de l'amiante**

RAPPORT N° 11564908-001-1

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents

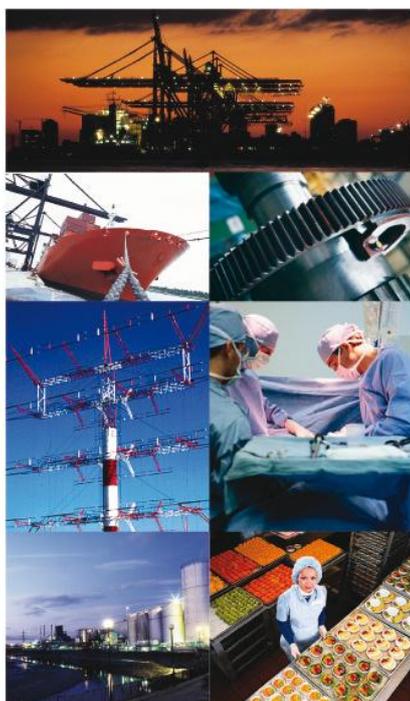

Lieu d'intervention :

905 Avenue du Camp de Menthe
13090 AIX-EN-PROVENCE



**N° D'AFFAIRE : 33393380
RAPPORT ETABLI LE : 20/07/2020**

CODE PRESTATION : CDAM0160-0 / CDAM0160-2



SOMMAIRE :

| | |
|--|-----------|
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | 3 |
| DESIGNATION DU BATIMENT | 3 |
| DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE..... | 3 |
| DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE | 3 |
| EXÉCUTION DE LA MISSION | 3 |
| SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE | 3 |
| RESULTATS DE L'EVALUATION | 4 |
| EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE A | 4 |
| EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE B | 4 |
| MATERIAUX OU PRODUITS NON EXAMINES..... | 4 |
| PRECONISATIONS | 5 |
| COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION | 5 |
| OBJECTIF | 5 |
| REFERENCES REGLEMENTAIRES | 5 |
| CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE..... | 6 |
| PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION | 6 |
| RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) | 6 |
| ANNEXE 1 CROQUIS | 8 |
| ANNEXE 2 ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS | 11 |
| ANNEXE 3 FICHES D'IDENTIFICATION | 23 |
| ANNEXE 4 ATTESTATION DE COMPETENCE | 29 |
| ANNEXE 5 ATTESTATION D'ASSURANCE | 30 |

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

| | |
|--|--|
| <p>Adresse : 905 Avenue du Camp de Menthe 13090 AIX-EN-PROVENCE</p> <p>Étage :</p> <p>Bâtiment :</p> <p>Nature du bâtiment : BAT. ARCHIVES</p> <p>Cat. du bâtiment :</p> | <p>Numéro de Lot :</p> <p>Référence Cadastrale : Non communiqué</p> <p>Date du Permis de Construire :</p> <p><u>Annexes :</u></p> <p>Numéro de lot de Cave :</p> <p>Numéro de lot de garage :</p> <p>Numéro de lot divers :</p> |
|--|--|

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

| | |
|---|--|
| <p>Nom : EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED</p> <p>Adresse : 7 RUE ANDRE ALLAR 13015 MARSEILLE - 15EME</p> <p>Qualité :</p> | <p>Nom : EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED</p> <p>Adresse : 7 RUE ANDRE ALLAR 13015 MARSEILLE - 15EME</p> |
|---|--|

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

| | |
|--|---|
| <p>Rapport N° : 11564908-001-1</p> <p>Evaluation réalisée par : BOURDILLON Marc</p> <p>N° certificat de qualification : CPDI3455 v07</p> <p>Date d'obtention : 21/02/2020</p> <p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : I.Cert</p> <p>Date de la commande : 20/07/2020</p> <p>Accompagnateur : M. AMOUROUX</p> | <p>Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD</p> <p>Adresse assurance : 313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX</p> <p>N° de contrat d'assurance : 5271124804</p> <p>Date de validité : 31/12/2020</p> |
|--|---|

1.4 SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

| | |
|---|--|
| <p>Nom du diagnostiqueur : BOURDILLON Marc</p> <p>AGENCE DE MARSEILLE 8 rue Jean Jacques Vernazza ZAC Saumaty Séon CS 60193 13201 MARSEILLE CEDEX</p> <p>Signature de l'opérateur</p> | <p>Lieu et date d'établissement du rapport</p> <p>Fait à MARSEILLE CEDEX le 20/07/2020</p> |
|---|--|



2 RESULTATS DE L'EVALUATION

Le présent document concerne l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante figurant aux listes A et/ou B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.

2.1 EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE A

Absence

2.2 EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE B

2.2.1 Matériaux et produits nécessitant une évaluation périodique (EP)

| Etage | Local | Elément | Matériau / Produit | Observation |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| RDC | CAGE D'ESCALIER | Conduit de fluide | Fibre-ciment | |
| RDC | SALLE 1006 (LAVABO) | Conduit de fluide | Fibre-ciment | |
| R+1 | SALLE 1100 (LAVABO) | Conduit de fluide | Fibre-ciment | |
| | | Plaques planes | Fibre-ciment | |
| R+1 | SALLE 1100 (WC) | Conduit de fluide | Fibre-ciment | |
| | | Plaques planes | Fibre-ciment | |
| Extérieur | TOITURE | Plaques ondulées | Fibre-ciment | |
| R+1 | SALLE 1109 | Plaques planes | Fibre-ciment | |
| Extérieur | FACADE | Plaques planes | Fibre-ciment | |
| | | Conduit de fluide | Fibre-ciment | |

EP / Recommandation de gestion : Le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate. Il convient de :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer

2.2.2 Matériaux et produits nécessitant une action corrective de premier niveau (AC1)

Aucun

2.2.3 Matériaux et produits nécessitant une action corrective de second niveau (AC2)

| Etage | Local | Elément | Matériau / Produit | Observation |
|-------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| R-1 | ESCALIER D'ACCES | Conduit de fluide | Fibre-ciment | |

2.3 MATERIAUX OU PRODUITS NON EXAMINES

| 2.3.1 Liste des locaux non visités : | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------|-------------------------|
| Etage | Local / partie d'immeuble | Visitée | Justification | Moyen d'accès à prévoir |
| R-1 | SALLE 902 | NON | PAS LE CODE DU CADENAS | PAS LE CODE DU CADENAS |

| 2.3.2 Liste des éléments non inspectés : | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Néant | | | | |

3 PRECONISATIONS

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et tenu à la disposition :

- des occupants de l'immeuble, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail si l'immeuble comporte des locaux de travail et communiqué :
- aux opérateurs de repérage amiante pour les diagnostics avant démolition totale ou partielle.
- toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti
- aux personnes mentionnées à l'article 1334-29-5, paragraphe 2, 2^{ème} alinéa.

Toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant, doit être avertie de la présence d'amiante.

L'opération d'évaluation devra être étendue aux locaux fermés ou non visités et aux éléments non inspectés s'ils existent

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. Elles comprennent notamment l'obligation d'élaborer une analyse de risque et un mode opératoire pour éviter toute action pouvant libérer des fibres dans l'air (ponçage, frottement, perçage, découpage...).

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

4 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser l'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante figurant aux listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé Publique dont le propriétaire doit disposer pendant l'exploitation de son immeuble.

4.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Décret n° 2010 – 1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,
- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
- Articles R 1334-15 à R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.
- Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et

modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis

Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique)

4.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) de l'intervention : 09/07/2020

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

La prestation objet du présent rapport ne comprend aucun repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Le présent document concerne l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante figurant aux listes A et/ou B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, visibles et accessibles. Il n'exclut pas la présence d'amiante dans d'autres parties d'ouvrage.

5 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a uniquement évalué l'état de conservation des matériaux et produits figurant dans les listes A et/ou B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique cités dans le Dossier Technique Amiante du bâtiment ou dans le rapport de repérage transmis par le client.

Liste des matériaux ou produits évalués :

| Etage | Local | Elément | Matériau / Produit |
|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| RDC | SALLE 1006 (WC) | Conduit de fluide n°1 | Fibre-ciment |
| RDC | CAGE D'ESCALIER | Conduit de fluide | Fibre-ciment |
| RDC | SALLE 1006 (LAVABO) | Conduit de fluide | Fibre-ciment |
| R+1 | SALLE 1100 (LAVABO) | Conduit de fluide | Fibre-ciment |
| | | Plaques planes | Fibre-ciment |
| R+1 | SALLE 1100 (WC) | Conduit de fluide | Fibre-ciment |
| | | Plaques planes | Fibre-ciment |
| Extérieur | TOITURE | Plaques ondulées | Fibre-ciment |
| R-1 | ESCALIER D'ACCES | Conduit de fluide | Fibre-ciment |
| R+1 | SALLE 1109 | Plaques planes | Fibre-ciment |
| Extérieur | FACADE | Plaques planes | Fibre-ciment |
| | | Conduit de fluide | Fibre-ciment |


6 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

ANNEXE 1 CROQUIS

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|---|
| Client : | EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED | Titre : | BATIMENT ARCHIVES |
| N° rapport : | 11564908-001-1 | Lieu d'intervention : | 905 Avenue du Camp de Menthe 13090 AIX-EN-PROVENCE |
| N° planche : | 1/2 | | |
| Type : | Croquis | Bâtiment : | |
| Date : | 20/07/2020 | Etage : | |
| Intervenant : | BOURDILLON Marc | Commentaire : | |
| Origine du plan : | Croquis ou document transmis | | |

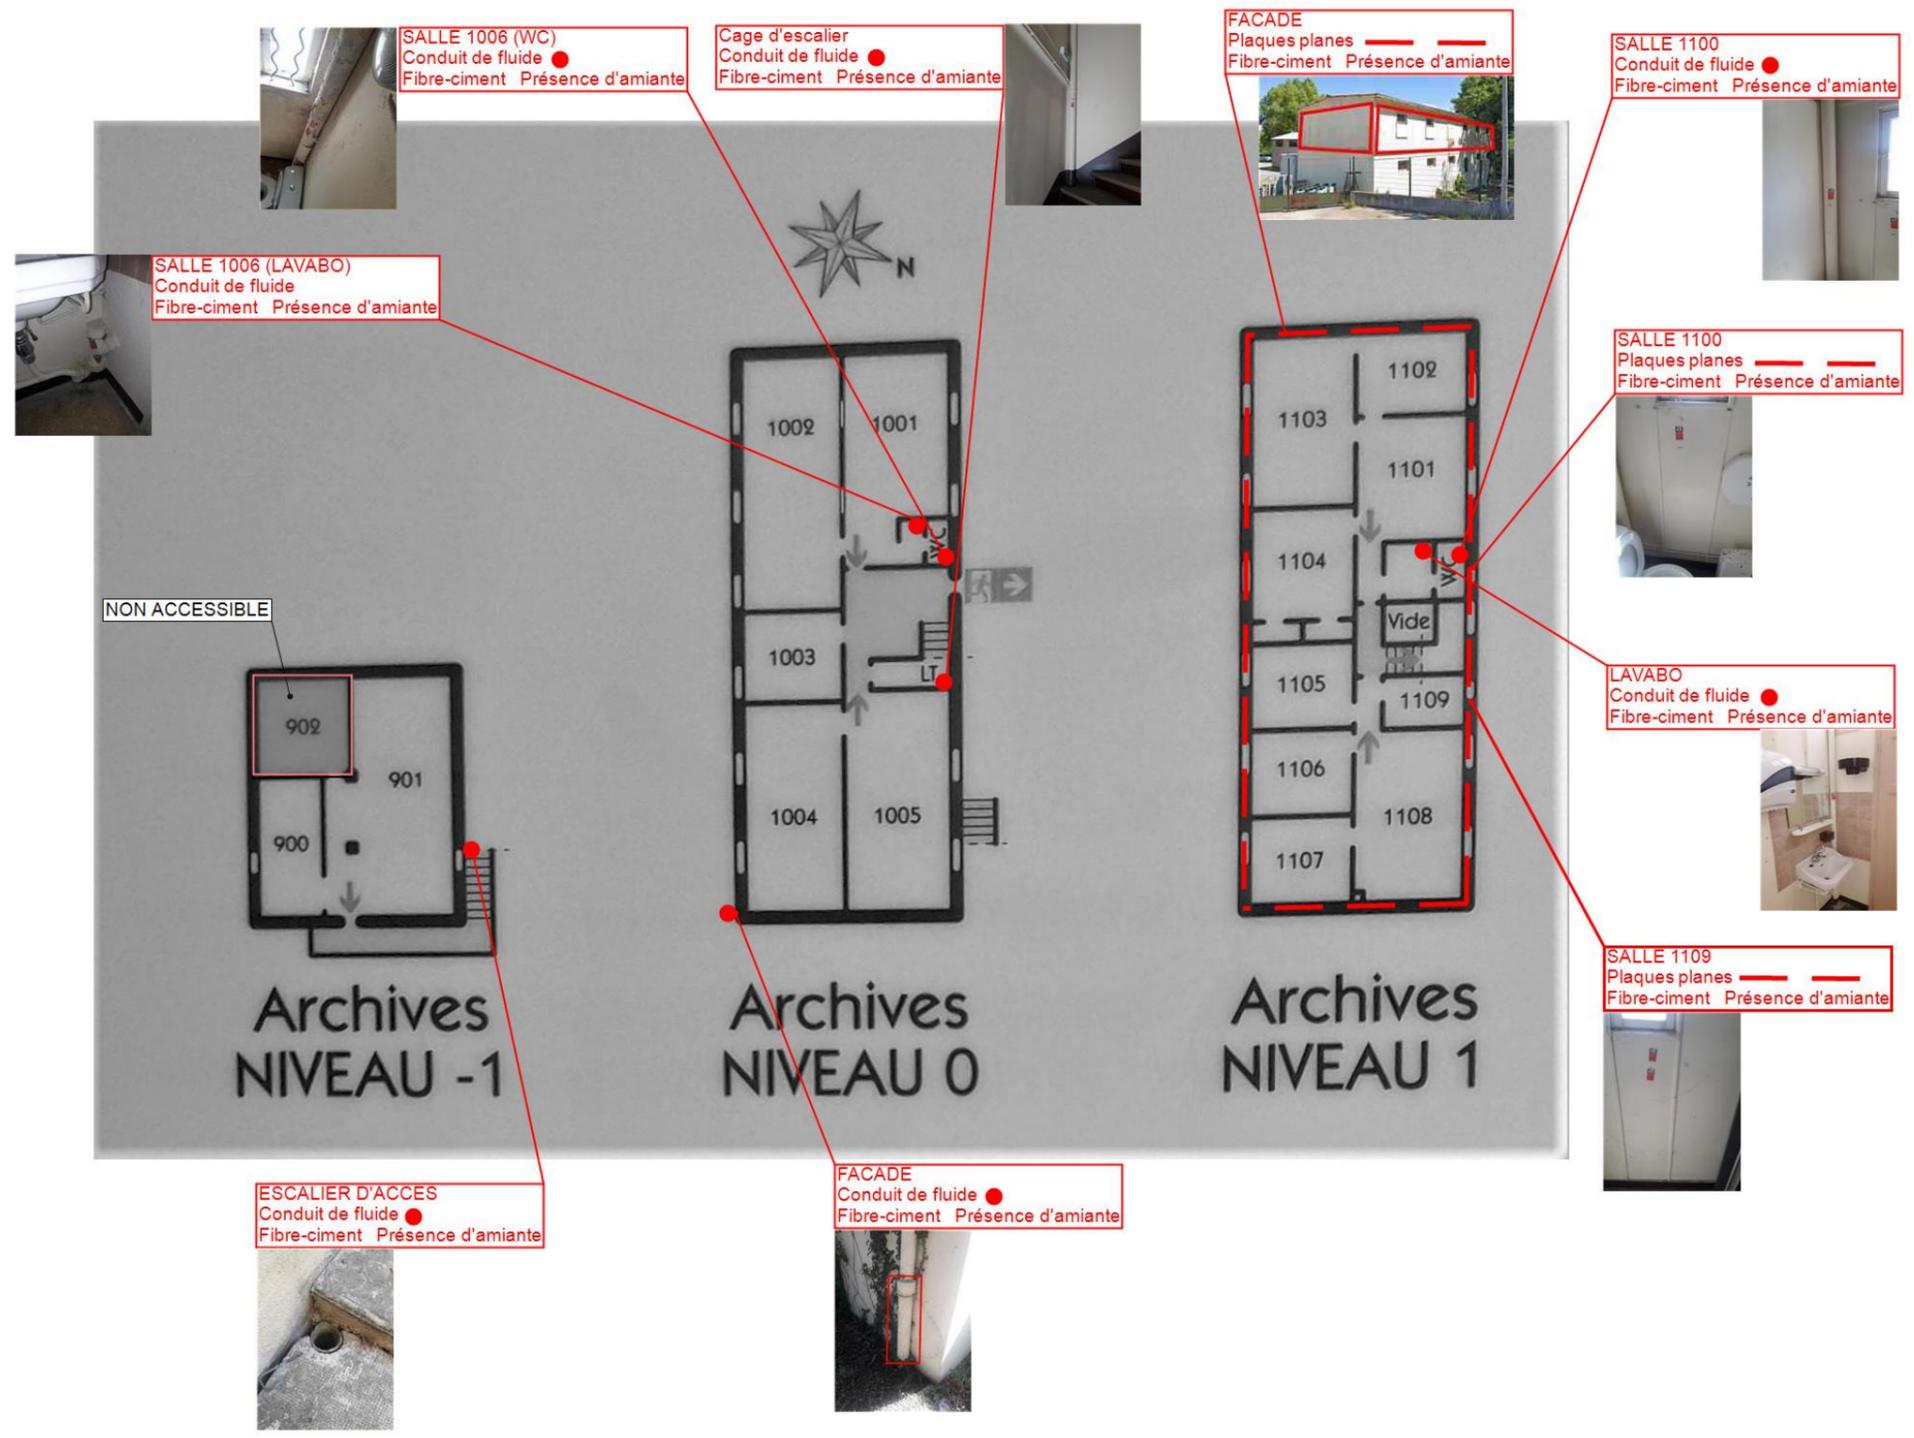

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|---|
| Cliant : | EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED | Titre : | TOITURE BATIMENT ARCHIVES |
| N° rapport : | 11564908-001-1 | Lieu d'intervention : | 905 Avenue du Camp de Menthe 13090 AIX-EN-PROVENCE |
| N° planche : | 2/2 | | |
| Type : | Croquis | Bâtiment : | |
| Date : | 20/07/2020 | Etage : | |
| Intervenant : | BOURDILLON Marc | Commentaire : | |
| Origine du plan : | Croquis ou document transmis | | |



ANNEXE 2 ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| N° de dossier | 33393380 A |
| Date de l'évaluation | 09/07/2020 |
| Bâtiment | BAT. ARCHIVES |
| Etage | RDC |
| Pièce ou zone homogène | SALLE 1006 (WC) |
| Elément | Conduit de fluide n°1 |
| Matériau / Produit | Fibre-ciment |
| Repérage | Murs |
| Destination déclarée du local | SALLE 1006 (WC) |
| Recommandation | Action Corrective de 2nd niveau |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | Matériau non dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | | |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | | Généralisée <input checked="" type="checkbox"/> | AC2 |

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 2

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|-----------------------|
| N° de dossier | 33393380 A |
| Date de l'évaluation | 09/07/2020 |
| Bâtiment | BAT. ARCHIVES |
| Etage | RDC |
| Pièce ou zone homogène | CAGE D'ESCALIER |
| Elément | Conduit de fluide |
| Matériau / Produit | Fibre-ciment |
| Repérage | Murs |
| Destination déclarée du local | CAGE D'ESCALIER |
| Recommandation | Evaluation périodique |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|--|--|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | Matériau non dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | | |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/> | Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | | Généralisée <input type="checkbox"/> | AC2 |

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 3

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|-----------------------|
| N° de dossier | 33393380 A |
| Date de l'évaluation | 09/07/2020 |
| Bâtiment | BAT. ARCHIVES |
| Etage | RDC |
| Pièce ou zone homogène | SALLE 1006 (LAVABO) |
| Elément | Conduit de fluide |
| Matériau / Produit | Fibre-ciment |
| Repérage | Murs |
| Destination déclarée du local | SALLE 1006 (LAVABO) |
| Recommandation | Evaluation périodique |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|--|--|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | Matériau non dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | | |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/> | Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | | Généralisée <input type="checkbox"/> | AC2 |

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 4

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|-----------------------|
| N° de dossier | 33393380 A |
| Date de l'évaluation | 09/07/2020 |
| Bâtiment | BAT. ARCHIVES |
| Etage | R+1 |
| Pièce ou zone homogène | SALLE 1100 (LAVABO) |
| Elément | Conduit de fluide |
| Matériau / Produit | Fibre-ciment |
| Repérage | Murs |
| Destination déclarée du local | SALLE 1100 (LAVABO) |
| Recommandation | Evaluation périodique |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | | Type de recommandation |
|---|--|--|---|-----|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | | |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | Matériau non dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/> | EP | |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 | |
| | | | | | |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/> | Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/> | EP | |
| | | | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 | |
| | | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 | |
| | | | Généralisée <input type="checkbox"/> | AC2 | |

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 5

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|-----------------------|
| N° de dossier | 33393380 A |
| Date de l'évaluation | 09/07/2020 |
| Bâtiment | BAT. ARCHIVES |
| Etage | R+1 |
| Pièce ou zone homogène | SALLE 1100 (LAVABO) |
| Élément | Plaques planes |
| Matériau / Produit | Fibre-ciment |
| Repérage | Murs |
| Destination déclarée du local | SALLE 1100 (LAVABO) |
| Recommandation | Evaluation périodique |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | | |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | AC2 | |

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 6

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|-----------------------|
| N° de dossier | 33393380 A |
| Date de l'évaluation | 09/07/2020 |
| Bâtiment | BAT. ARCHIVES |
| Etage | R+1 |
| Pièce ou zone homogène | SALLE 1100 (WC) |
| Elément | Conduit de fluide |
| Matériau / Produit | Fibre-ciment |
| Repérage | Murs |
| Destination déclarée du local | SALLE 1100 (WC) |
| Recommandation | Evaluation périodique |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|--|--|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | Matériau non dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | | |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/> | Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | AC2 | |

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 7

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|-----------------------|
| N° de dossier | 33393380 A |
| Date de l'évaluation | 09/07/2020 |
| Bâtiment | BAT. ARCHIVES |
| Etage | R+1 |
| Pièce ou zone homogène | SALLE 1100 (WC) |
| Elément | Plaques planes |
| Matériau / Produit | Fibre-ciment |
| Repérage | Murs |
| Destination déclarée du local | SALLE 1100 (WC) |
| Recommandation | Evaluation périodique |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | | |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | AC2 | |

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 8

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|-----------------------|
| N° de dossier | 33393380 A |
| Date de l'évaluation | 09/07/2020 |
| Bâtiment | BAT. ARCHIVES |
| Etage | Extérieur |
| Pièce ou zone homogène | TOITURE |
| Élément | Plaques ondulées |
| Matériau / Produit | Fibre-ciment |
| Repérage | Toiture |
| Destination déclarée du local | TOITURE |
| Recommandation | Evaluation périodique |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|--|--|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | Matériau non dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | | |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | AC2 |

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 9

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| N° de dossier | 33393380 A |
| Date de l'évaluation | 09/07/2020 |
| Bâtiment | BAT. ARCHIVES |
| Etage | R-1 |
| Pièce ou zone homogène | ESCALIER D'ACCES |
| Elément | Conduit de fluide |
| Matériau / Produit | Fibre-ciment |
| Repérage | Sol |
| Destination déclarée du local | ESCALIER D'ACCES |
| Recommandation | Action Corrective de 2nd niveau |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|--|---|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | Matériau non dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | | |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | Généralisée <input checked="" type="checkbox"/> | | AC2 |

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 10

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|-----------------------|
| N° de dossier | 33393380 A |
| Date de l'évaluation | 09/07/2020 |
| Bâtiment | BAT. ARCHIVES |
| Etage | R+1 |
| Pièce ou zone homogène | SALLE 1109 |
| Élément | Plaques planes |
| Matériau / Produit | Fibre-ciment |
| Repérage | Murs |
| Destination déclarée du local | SALLE 1109 |
| Recommandation | Evaluation périodique |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | | |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | | Généralisée <input type="checkbox"/> | AC2 |

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 11

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|-----------------------|
| N° de dossier | 33393380 A |
| Date de l'évaluation | 09/07/2020 |
| Bâtiment | BAT. ARCHIVES |
| Etage | Extérieur |
| Pièce ou zone homogène | FACADE |
| Elément | Plaques planes |
| Matériau / Produit | Fibre-ciment |
| Repérage | FACADE R+1 |
| Destination déclarée du local | FACADE |
| Recommandation | Evaluation périodique |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | | |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | AC2 | |

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 12

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|-----------------------|
| N° de dossier | 33393380 A |
| Date de l'évaluation | 09/07/2020 |
| Bâtiment | BAT. ARCHIVES |
| Etage | Extérieur |
| Pièce ou zone homogène | FACADE |
| Elément | Conduit de fluide |
| Matériau / Produit | Fibre-ciment |
| Repérage | FACADE OUEST |
| Destination déclarée du local | FACADE |
| Recommandation | Evaluation périodique |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|--|--|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | Matériau non dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | | |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/> | Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | | Généralisée <input type="checkbox"/> | AC2 |

ANNEXE 3 FICHES D'IDENTIFICATION

| ELEMENT : Plaques planes | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Emplacement | | |
|  | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED | 33393380 | Extérieur - FACADE |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Fibre-ciment | | BOURDILLON Marc |
| Localisation | | |
| Plaques planes - FACADE R+1 | | |
| Résultat amiante | | |
| Présence d'amiante () | | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Evaluation périodique | | |

| ELEMENT : Plaques planes | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Emplacement | | |
|  | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED | 33393380 | R+1 - SALLE 1109 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Fibre-ciment | | BOURDILLON Marc |
| Localisation | | |
| Plaques planes - Murs | | |
| Résultat amiante | | |
| Présence d'amiante () | | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Evaluation périodique | | |

| ELEMENT : Conduit de fluide | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Emplacement | | |
|  | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED | 33393380 | Extérieur - FACADE |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Fibre-ciment | | BOURDILLON Marc |
| Localisation | | |
| Conduit de fluide - FACADE OUEST | | |
| Résultat amiante | | |
| Présence d'amiante () | | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Evaluation périodique | | |

| ELEMENT : Conduit de fluide | | |
|---|---------------------|------------------------|
| Emplacement | | |
|  | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED | 33393380 | R-1 - ESCALIER D'ACCES |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Fibre-ciment | | BOURDILLON Marc |
| Localisation | | |
| Conduit de fluide - Sol | | |
| Résultat amiante | | |
| Présence d'amiante () | | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Action Corrective de 2nd niveau | | |

| ELEMENT : Plaques ondulées | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Emplacement | | |
|  | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED | 33393380 | Extérieur - TOITURE |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Fibre-ciment | | BOURDILLON Marc |
| Localisation | | |
| Plaques ondulées - Toiture | | |
| Résultat amiante | | |
| Présence d'amiante () | | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Evaluation périodique | | |

| ELEMENT : Conduit de fluide | | |
|---|----------------------------|---------------------------|
| Emplacement | | |
|  | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED | 33393380 | R+1 - SALLE 1100 (LAVABO) |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Fibre-ciment | | BOURDILLON Marc |
| Localisation | | |
| Conduit de fluide - Murs | | |
| Résultat amiante | | |
| Présence d'amiante () | | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Evaluation périodique | | |

| ELEMENT : Conduit de fluide | | |
|---|----------------------------|---------------------------|
| Emplacement | | |
|  | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED | 33393380 | RDC - CAGE D'ESCALIER |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Fibre-ciment | | BOURDILLON Marc |
| Localisation | | |
| Conduit de fluide - Murs | | |
| Résultat amiante | | |
| Présence d'amiante () | | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Evaluation périodique | | |

| ELEMENT : Conduit de fluide n°1 | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| Emplacement | | |
|  | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED | 33393380 | RDC - SALLE 1006 (WC) |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Fibre-ciment | | BOURDILLON Marc |
| Localisation | | |
| Conduit de fluide n°1 - Murs | | |
| Résultat amiante | | |
| Présence d'amiante () | | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Action Corrective de 2nd niveau | | |

| ELEMENT : Conduit de fluide | | |
|---|---------------------|---------------------------|
| Emplacement | | |
|  | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED | 33393380 | RDC - SALLE 1006 (LAVABO) |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Fibre-ciment | | BOURDILLON Marc |
| Localisation | | |
| Conduit de fluide - Murs | | |
| Résultat amiante | | |
| Présence d'amiante () | | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Evaluation périodique | | |

| ELEMENT : Plaques planes | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| Emplacement | | |
|  | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED | 33393380 | R+1 - SALLE 1100 (WC) |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Fibre-ciment | | BOURDILLON Marc |
| Localisation | | |
| Plaques planes - Murs | | |
| Résultat amiante | | |
| Présence d'amiante () | | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Evaluation périodique | | |

| ELEMENT : Conduit de fluide | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| Emplacement | | |
|  | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| EDF DIRECTION IMMOBILIER GROUPE DIRMED | 33393380 | R+1 - SALLE 1100 (WC) |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Fibre-ciment | | BOURDILLON Marc |
| Localisation | | |
| Conduit de fluide - Murs | | |
| Résultat amiante | | |
| Présence d'amiante () | | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Evaluation périodique | | |

ANNEXE 4 ATTESTATION DE COMPETENCE



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 3455 Version 007

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BOURDILLON Marc

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

- | | |
|----------------------|---|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention** Date d'effet : 21/02/2020 - Date d'expiration : 20/05/2020 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention* Date d'effet : 21/02/2020 - Date d'expiration : 20/05/2020 |
| Termites | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 03/06/2015 - Date d'expiration : 02/06/2020 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 19/02/2020.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev14

ANNEXE 5 ATTESTATION d'ASSURANCE

Contrat RC n° 5271124804 1/2



AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, agissant en qualité d'apériteur en coassurance à 60% avec GENERALI, atteste par la présente que l'assuré

APAVE
191 rue Vaugirard
75015 PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE SUDEUROPE SAS et de ses filiales :**

- APAVE MONACO
- APAVE NOUVELLE CALEDONIE (succursale)
- APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
- AQUALIS
- GIE ESQS
- GIE IQSE
- ISIA
- PRORAD

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 5271124804, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

Contrat RC n° 5271124804 2/2



TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

| Nature des garanties | Limites des garanties |
|--|-------------------------------------|
| Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle | |
| Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i> | 5 000 000 € par année d'assurance |
| a) les dommages immatériels non consécutifs | 5 000 000 € par année d'assurance |
| b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement | 2 500 000 € par année d'assurance |
| c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i> | 5 000 000 € par année d'assurance |
| c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA | 1 000 000 € par année d'assurance |
| d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb * | 2 500 000 € par année d'assurance * |


***Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2020 au 31/12/2020** inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 17/12/2019
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :

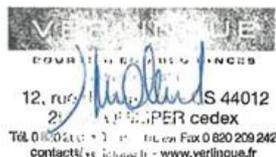

VERLINGUE
COURTIER EN ASSURANCES
12, rue de la République - CS 44012
20000 MARSEILLE cedex
Tél. 01 49 02 41 01 - Fax 01 49 02 09 242
contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr