

Gravillon concassé 4/6

Producteur : SOMAT
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé secondaire

Utilisateur : Contrôle Interne
 Route de Laghet
 06320 La Turbie

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 6.3

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A


	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	W
Etendue e			15	15					
Incertitude U		1	5	5	1		0.3	4	
V.S.S.+U		6	25	100			4.30	24.00	
V.S.S.	4.0	5	20	95			4.00	20.00	
V.S.I.			5	80	98	100			
V.S.I.-U			0	75	97				

Partie informative

Résultats de production

du 02/05/18 au 03/12/18

	0.063	2	4	6.3	9	12.5	f	FI	W
Maximum	2.3	3	18	93	100	100	2.30	9.60	1.7
Xf+1.25xEcart-types	1.6	3	15	92	100	100	1.55	9.75	1.2
Moyenne Xf	0.9	1	11	87	100	100	0.92	8.91	0.8
Xf-1.25xEcart-types	0.3	0	6	83	100	100	0.28	8.07	0.4
Minimum	0.1	0	6	80	99	100	0.06	7.00	0.3
Ecart-type	0.51	0.8	3.6	3.6	0.2	0.0	0.509	0.671	0.30
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	15	20

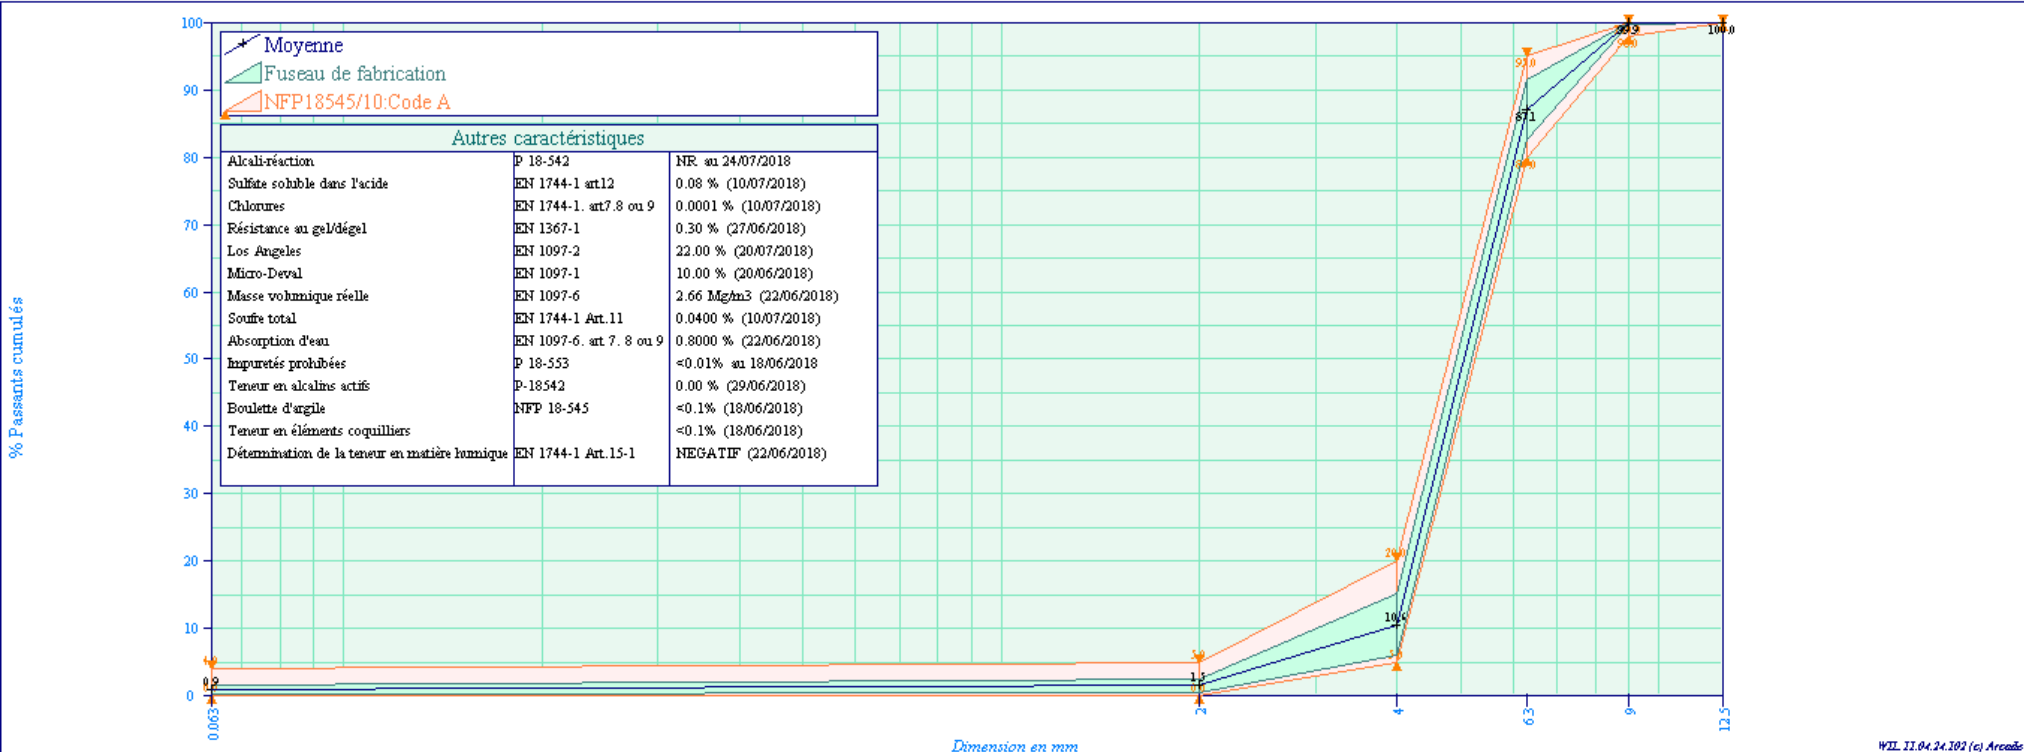

Responsable QSE